


FOMA対応

参考出品

M2Mプラットフォーム

FOMA高速通信対応 あらゆる情報を集中管理

FOMA

上り5.7Mbps
下り7.2Mbps有線LAN
Wi-Fi
Bluetooth
Zigbee


絶縁デジタルI/O

アナログ入出力


ビデオ入力

microSDカード

アプリケーション例

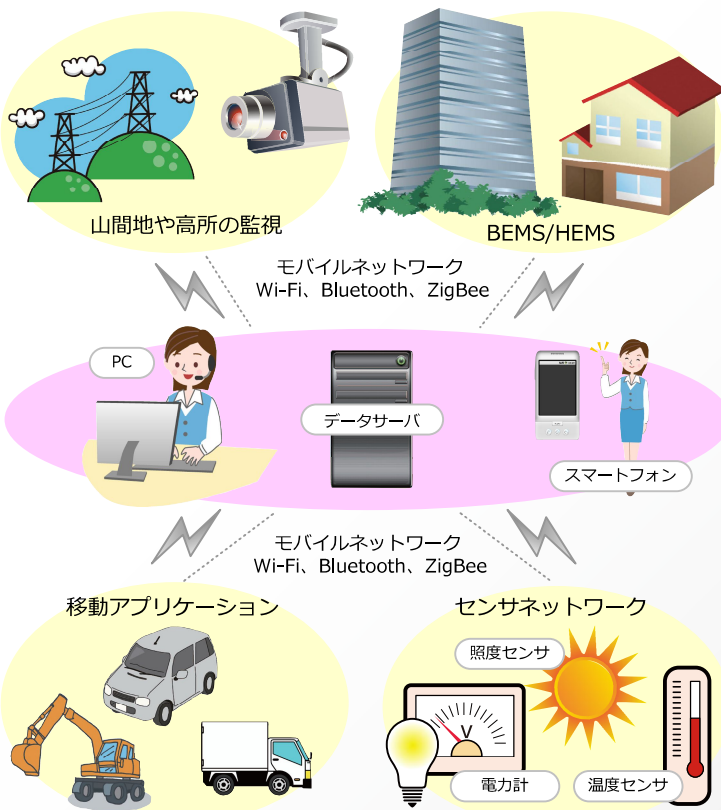

構成

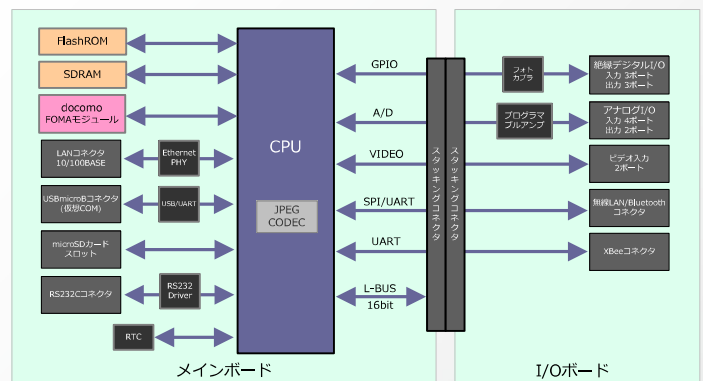

詳細仕様

機能	仕様
OS	uITRON or Linux
SDカード	microSDカード 1スロット
通信モジュール	UM03-KO/NTT docomo FOMAハイスピードエリア対応
デジタルI/O	絶縁入力 3ch、絶縁出力 3ch
アナログI/O	アナログ入力 4点、アナログ出力2点 プログラマブルアンプ搭載
ビデオ入力	NTSC 2ch JPEGコーデック搭載
EtherNet	10/100Base-T 1ポート
RS232	D-SUB 9pin 1ポート
無線LAN	IEEE802.11b.g.n (モジュールオプション)
Bluetooth	Bluetooth4.0 (モジュールオプション)
ZigBee	XBee (モジュールオプション)
寸法	127×71mm 高さ36mm
動作環境	-10～60℃