

## Ethernetプロトコルコンバータ

## シリアルポートを簡単にネットワークへ接続

## IO/RS232⇔有線LAN

CIE-H14



## RS232⇔有線LAN

CSE-H53N



## RS232/422/485⇔無線LAN

CSE-H85K



## シリアル⇔有線LAN(組込タイプ)

CSE-M53N




CSE-M32



## シリアル⇔PPP(組込タイプ)


EZP-250



## ラインナップ

	<b>RS232/422/485⇔無線LAN</b>
	LAN I/F 10/100BASE 1ポート
	シリアルI/F RS232/422/485 最大230.4Kbps
	IPプロトコル TCP/IP IPv4/v6
	動作温度 -10~70℃ 結露無し
	<b>RS232⇔有線LAN</b>
	LAN I/F 10/100BASE 1ポート
	シリアルI/F RS232 最大230.4Kbps
	IPプロトコル TCP/IP IPv4/v6 SSL対応
	動作温度 -40~85℃ 結露無し
	<b>IO/RS232⇔有線LAN</b>
	LAN I/F 10/100BASE 1ポート
	IO・シリアルI/F 入出力各4点・RS232 最大230.4Kbps
	IPプロトコル TCP/IP IPv4
	動作温度 0~70℃ 結露無し
	<b>シリアル⇔有線LAN</b>
	LAN I/F 10/100BASE 1ポート
	シリアルI/F UART(TTL) 最大921.6Kbps
	IPプロトコル TCP/IP IPv4/v6対応 SSL対応
	動作温度 -40~85℃ 結露無し
	<b>シリアル⇔有線LAN</b>
	LAN I/F 10/100BASE 1ポート
	シリアルI/F UART(TTL)x2 最大1.8Mbps
	IPプロトコル TCP/IP IPv4 SSL対応
	動作温度 -45~85℃ 結露無し
	<b>シリアル⇔PPP</b>
	モデム I/F UART(CMOS) 最大115.2Kbps
	シリアルI/F UART(CMOS)x2 最大115.2Kbps
	IPプロトコル TCP/IP PPP対応
	動作温度 -20~70℃ 結露無し

## 使用例

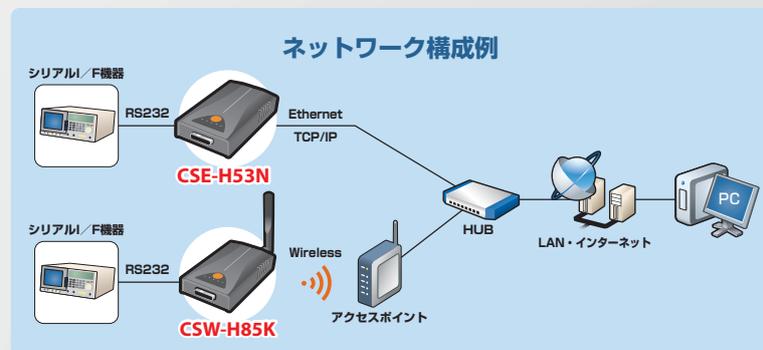

## ソフトウェア

## 仮想COMポートソフトウェア

## TCP-VSP for ezTCP

TCP/IPポートをCOMポートとして扱うことができるソフトウェア



## 設定ツール

## ezManager

ezTCPの各種設定をおこなうためのソフトウェア

