




AP-RX64M-0A

# CMOSカメラ入力画像の処理

## CMOSカメラから画像キャプチャ・画像処理・LCD表示

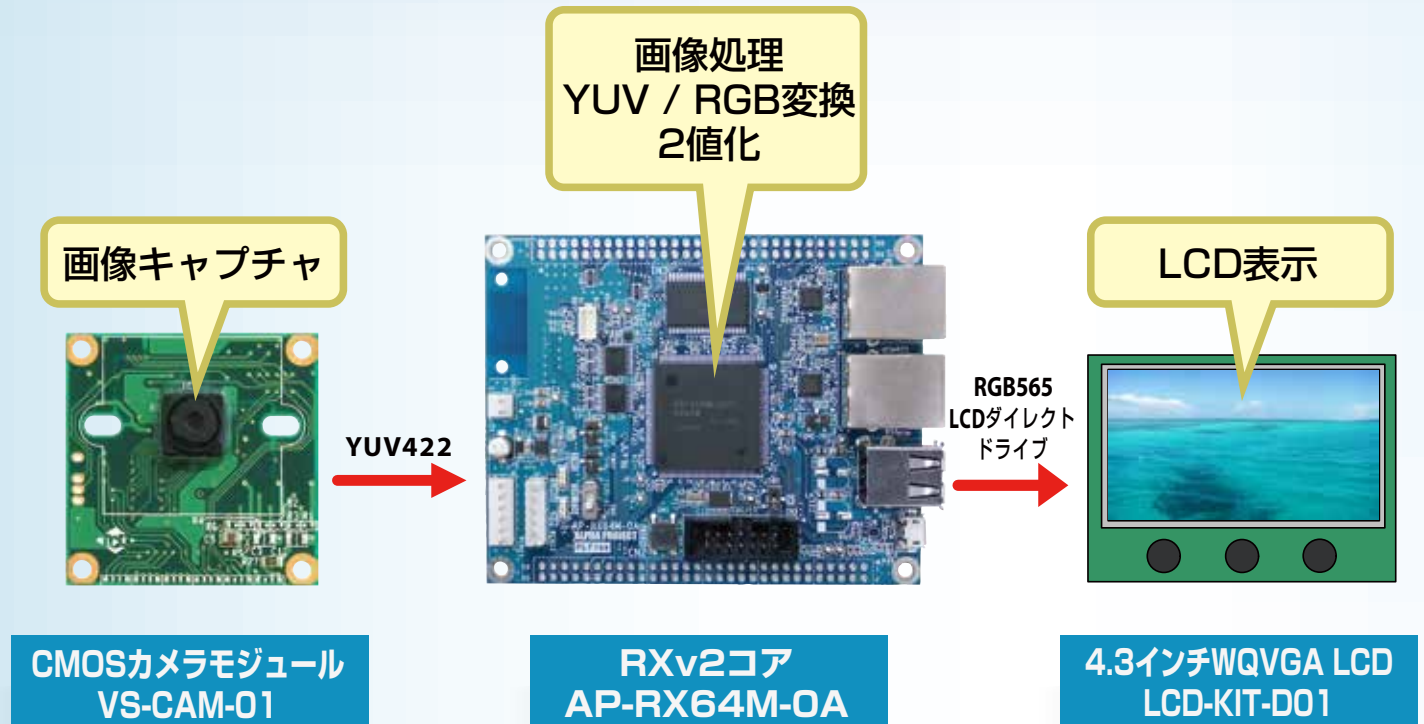

CMOSカメラからのデータをRX64Mで処理し、通常画像、2値化した画像を交互に表示しています。

## RX64M CPUボード [AP-RX64M-0A]



RX64Mは、4MBのROM、512KBのRAMの大容量メモリを搭載し、周辺機能として、Ethernet 2ch、USB 2ch、CANなどの通信機能の他、カメラ入力、SDカード、A/D変換器、D/A変換器等の豊富なインターフェースを備えています。

ソフトウェアサポート



αRPL for RX64M

オプションボード

4.3インチ 静電容量式  
タッチパネル付LCD