


AP-RX64M-0A




CMOSカメラ入力画像の処理

CMOSカメラから画像キャプチャ・画像処理・LCD表示

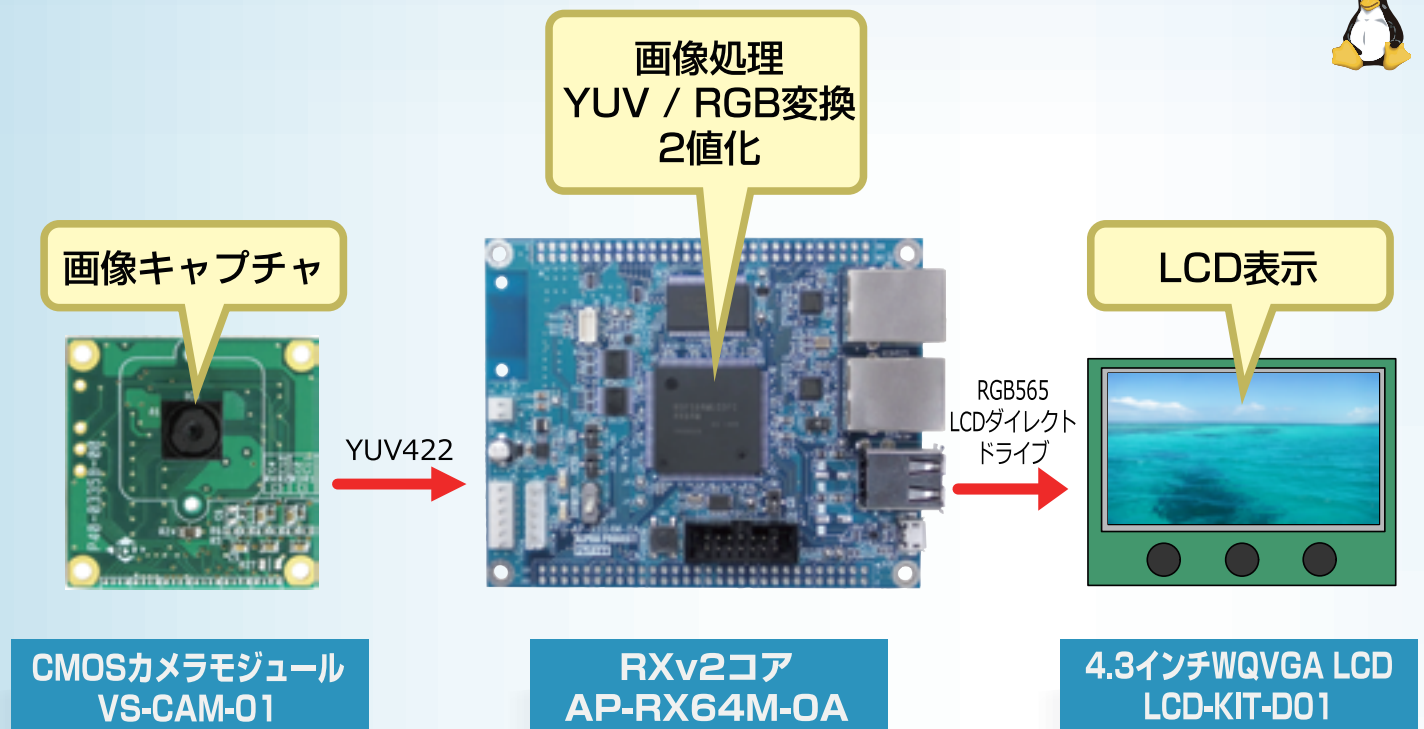

●用途例：動体検出、パターンマッチング、顔検出、人検出

RX64M CPUボード [AP-RX64M-0A]

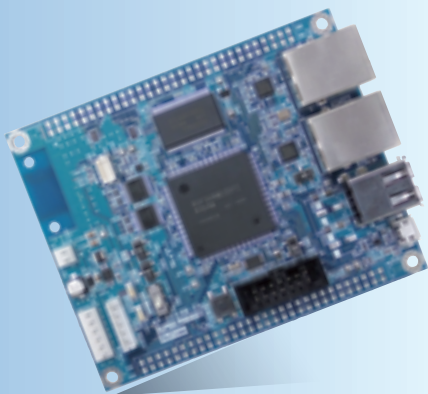

RX64M は、4MB の ROM、512KB の RAM の大容量メモリを搭載し、周辺機能として、Ethernet 2ch、USB 2ch、CAN などの通信機能の他、カメラ入力、SD カード、A/D 変換器、D/A 変換器等の豊富なインターフェースを備えています。

ソフトウェアサポート



αRPL for RX64M

オプションボード

4.3インチ 静電容量式
タッチパネル付LCD